

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
PÓRTICO DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E REVITALIZAÇÃO
DO PARQUE SÃO FRANCISCO

Objetivo:

Este documento tem por objetivo apresentar especificações técnicas e executivas dos procedimentos e trabalhos necessários na construção do Pórtico de entrada do Cemitério Municipal.

Considerações

A contratada obriga-se a seguir rigorosamente todas as especificações constantes dos desenhos arquitetônicos e memorial descritivo

No caso de dúvidas quanto às especificações, as mesmas deverão ser sanadas diretamente junto à secretária de obras do município, por escrito, sem que haja prejuízo algum aos prazos de entrega e valores fixados durante o processo licitatório.

A contratada não poderá ainda se valer de qualquer erro involuntário, ou de qualquer omissão eventualmente existente para eximir-se de suas responsabilidades, obriga-se ainda satisfazer todos os requisitos constantes dos desenhos arquitetônicos. No caso de erros ou discrepâncias; as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato de qualquer modo ser comunicado e aprovado pela fiscalização.

Para os serviços de execução e instalação das peças constantes do projeto e descrito no respectivo memorial, a contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços.

Os materiais e equipamentos a serem empregados nesta obra serão novos e comprovadamente de primeira qualidade.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 1 – PÓRTICO DE ENTRADA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

O pórtico de entrada do Cemitério Municipal é composto por peças arquitetônicas estilo clássico. Seu conjunto forma um imponente elemento construtivo que acolhe de forma afetiva as pessoas que adentrarão ao local.

Primeiramente será feita a demolição do acesso de entrada existente, com limpeza e destinação correta dos entulhos por conta do Município.

Acesso de entrada existente



O muro ao redor do acesso também será demolido e construído novamente conforme projeto arquitetônico (CPF). O município deverá fornecer a área totalmente limpa para a execução dos serviços.

Os serviços de fundação serão realizados seguindo rigorosamente o projeto estrutural em anexo.

O pórtico é composto por plinto, base, coluna e capitel unidos por uma viga de transição, onde estão apoiadas peças que formam harmonicamente o topo do pórtico. Os elementos superiores trazem consigo significado de fé,

esperança e paz. Todos os detalhamentos e especificações constam no projeto arquitetônico em anexo.

Serão fornecidos capitéis modelo dórico e pinha modelo alcachofra conforme detalhamento na prancha 02.01. A instalação dessas peças ficará por conta do município (CPF).

O portão (P-4), indicado no projeto arquitetônico terá dimensões 3,50 x 1,85 m de altura e será instalado no acesso de entrada entre as colunas.

Por fim, após a instalação completa será realizado o serviço de pintura finalizando a execução do pórtico.

LOTE 2 – REVITALIZAÇÃO PARQUE SÃO FRANCISCO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

O Parque São Francisco terá uma nova estrutura arquitetônica que conta com mobiliários, sendo estes, bancos, mesas, lixeiras, além de esculturas, letreiros e monumento.

O primeiro letreiro com escrita “PARQUE SÃO FRANCISCO”, possui extensão de 12,80 m e letras com 0,70 m de altura, fabricadas em concreto e instaladas seguindo rigorosamente os materiais e normas especificadas no projeto estrutural e arquitetônico em anexo.

Letreiro “PARQUE SÃO FRANCISCO”

PARQUE SÃO FRANCISCO

O segundo letreiro faz referência ao nome do Município e forma a escrita “EU ♥ NARANDIBA”. Possui letras em concreto com 1,00 m de altura fixadas sobre uma viga com comprimento total 12,76 m. Sua instalação também seguirá rigorosamente os materiais definidos e especificados no projeto arquitetônico e estrutural.

Letreiro “EU ♥ NARANDIBA”



A escultura “coração” possui 1,93 m de altura e 2,40 m de largura. Tem o centro vazado com larguras variáveis 0,20 e 0,30 m e espessura 0,20 m.

Deverá ser instalada e fabricada seguindo rigorosamente os projetos disponibilizados.

Escultura “coração”



O monumento “*São Francisco*”, padroeiro da ecologia e protetor dos animais, faz referência ao nome do Parque. Possui altura total de 4,00 m de altura, é composto por plinto, base, corpo de coluna com Ø 55 cm e capitel. No topo está presente uma escultura representando a imagem de São Francisco de Assis com 2,00 m de altura. Todos os elementos deverão seguir as especificações contidas em anexo.

Monumento São Francisco de Assis




As esculturas “pescador com barco/ peixe”, “pescador com banco/ peixe” e “jacaré” serão instaladas próximas as margens do lago.

Pescador com barco / peixe




Pescador com banco/ peixe

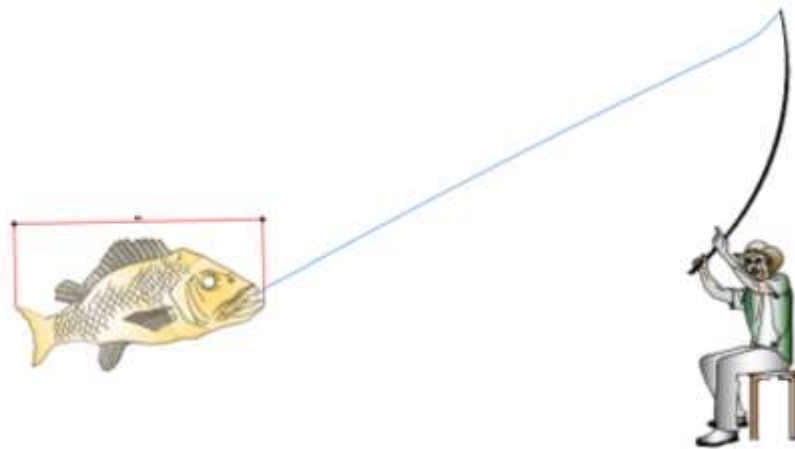

Jacaré



No interior do parque serão dispostos 6 conjuntos de mesas com 4 bancos, 4 lixeiras e 10 bancos modelo pé em arco, conforme imagens a baixo.

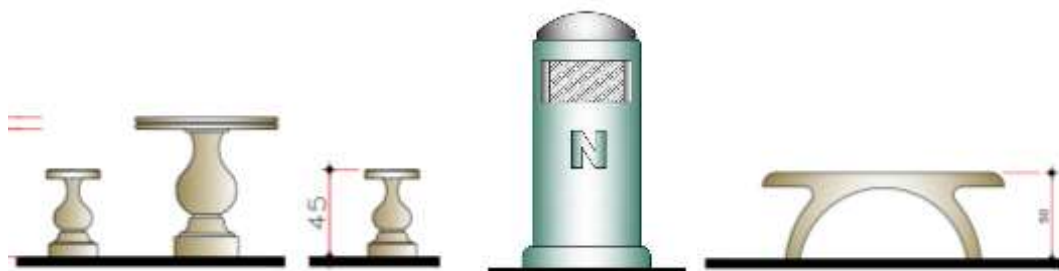

As peças em concreto, bem como os materiais aplicados, deverão obedecer além das normas e especificações aqui estabelecidas às padronizações da ABNT, o projeto arquitetônico e estrutural em todos os seus detalhes.

Será de total responsabilidade da Contratada a boa execução da estrutura armada, a resistência e estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executada.

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura armada, ou de algum de seus elementos, caberá a contratada providenciar as medidas corretivas ou se for o caso a substituição das peças, sendo que isso não implique em despesas ao contratante.

Observações:

- Todas e qualquer dúvidas nas especificações acima, deverão ser verificadas junto ao setor de engenharia da Prefeitura.

- Materiais e serviços a serem utilizados serão fiscalizados pelo setor de engenharia da Prefeitura.

- Ao final da obra o local deverá ser entrega completamente limpo e todo entulho removido.

Narandiba, 14 de junho de 2021.

Itamar dos Santos Silva
Prefeito Municipal

Evandro Trombeta de Oliveira
Engenheiro
CREA-SP: 5069233143